DIFFICULTY LEVEL

SHAD

DUCATI DIAVEL 1260 / 1260 S ’19 -

D0DV12IF

3P SYSTEM BCN



1 262932 x 1





2 262935 x 2
Ø16 Ø9 x16-7,5 (50°)



3 304117 x 2
M6x70 DIN 912



4 303017 x 8
Ø6



5 302021 x 4
M6



6 260596 x 2
Ø16 Ø9 x 20



7 304178 x 2
M6x60 DIN 912



8 263213 x 1 →
263214 x 1 ←



9 304028 x 4
M8x25 DIN 7380



10 303045 x 12
Ø8



11 302024 x 4
M8



12 300027 x 4
M8x16 DIN 7380

13 303027 x 4
Ø8

WARNING!

GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.
Check tightness every 4 months..

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.
Repasar apriete cada 4 meses.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.
Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.
Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

F Ne pas serrer les vis avant d’être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.
Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

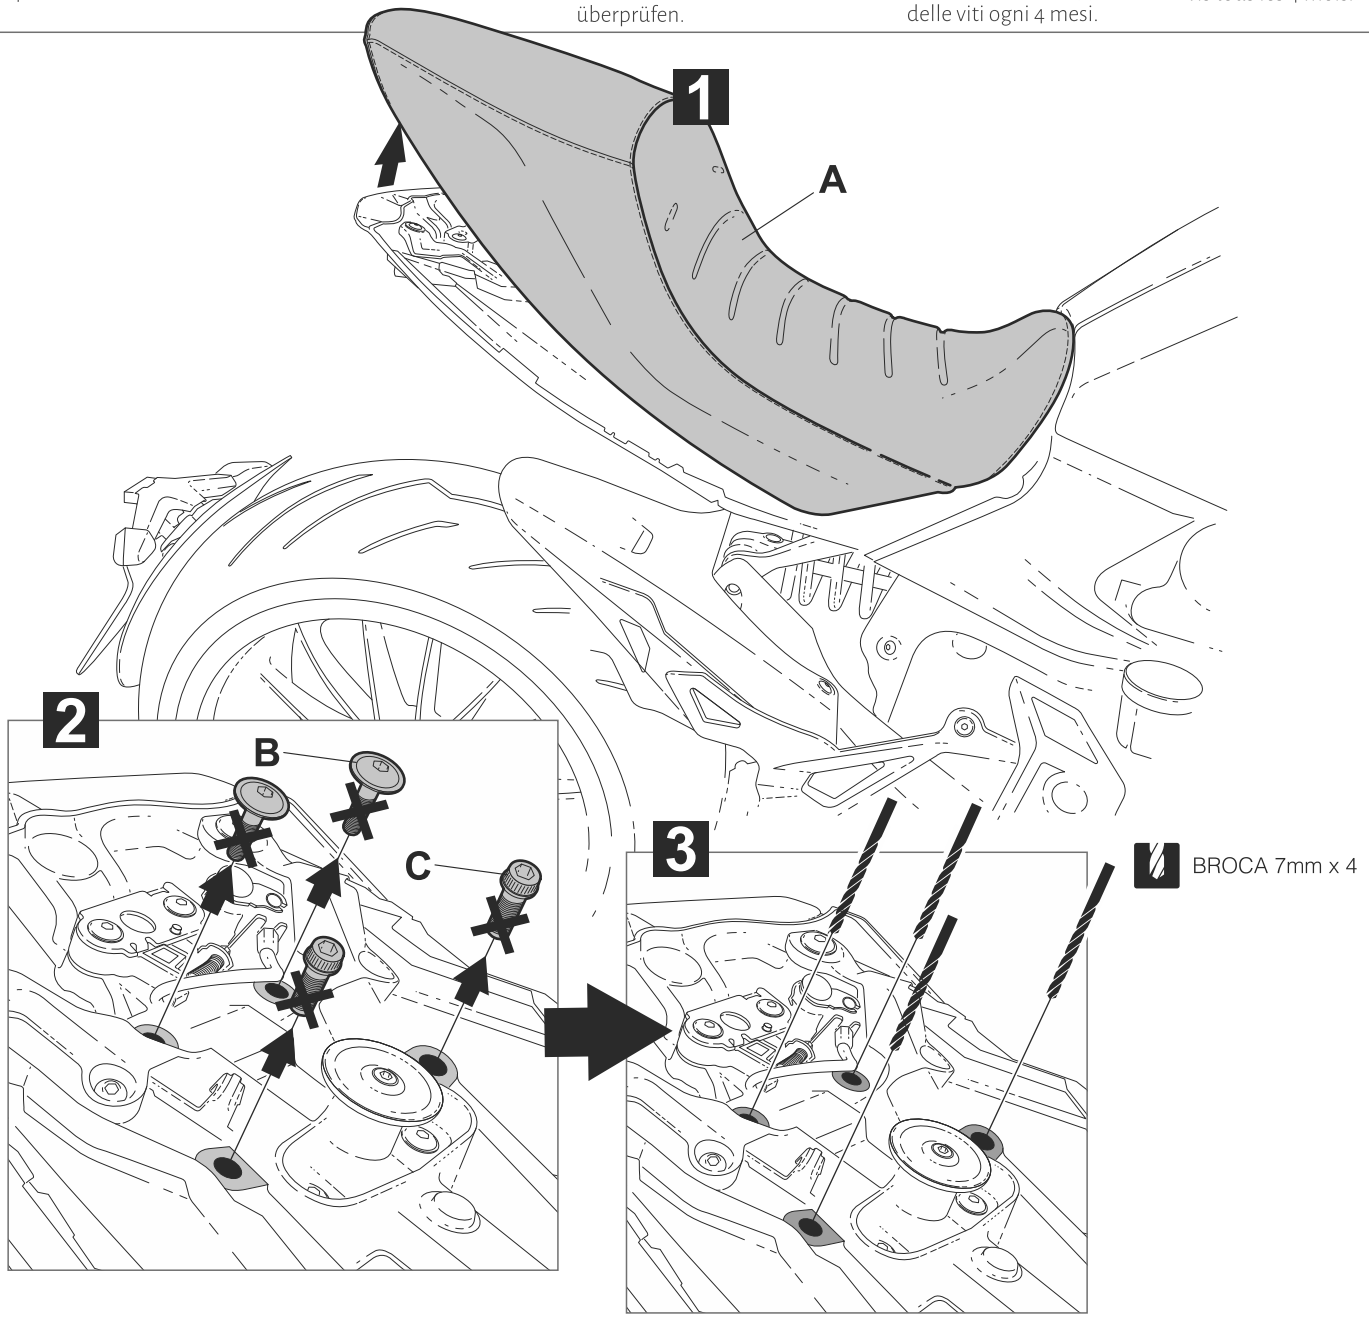

IMPORTANT: Based on European models.
For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

SHAD

DUCATI DIAVEL 1260 / 1260 S '19 -

D0DV12IF

3P SYSTEM BCN

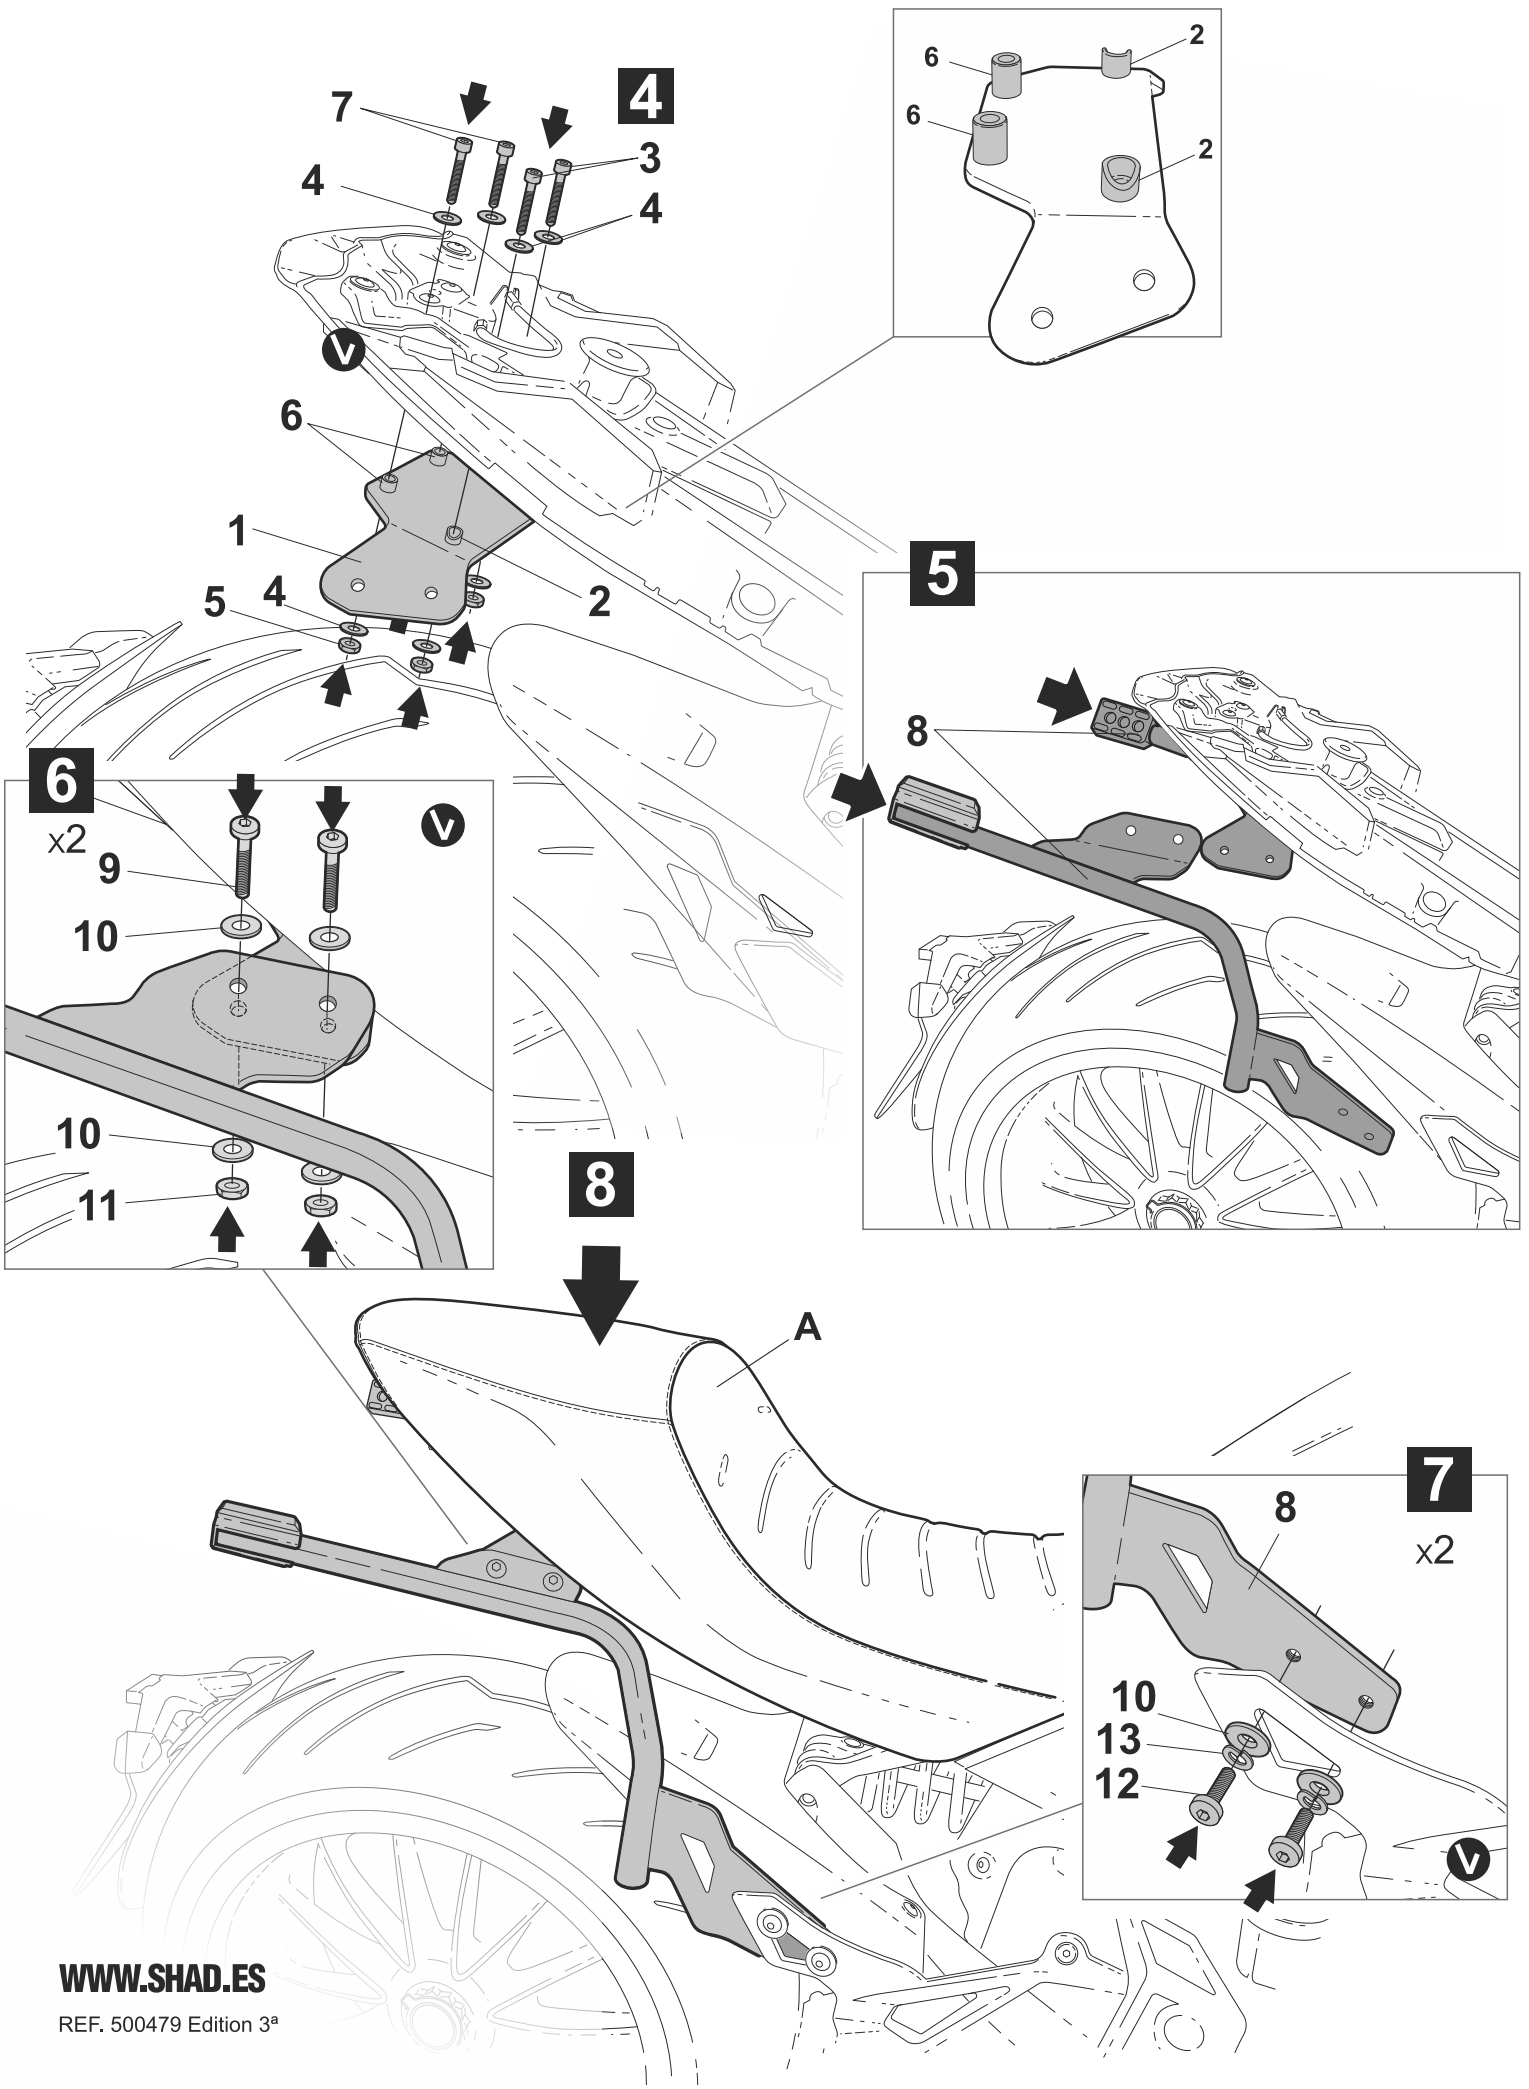

WWW.SHAD.ES

REF. 500479 Edition 3ª